
大行程粗調平台：直線軸承型

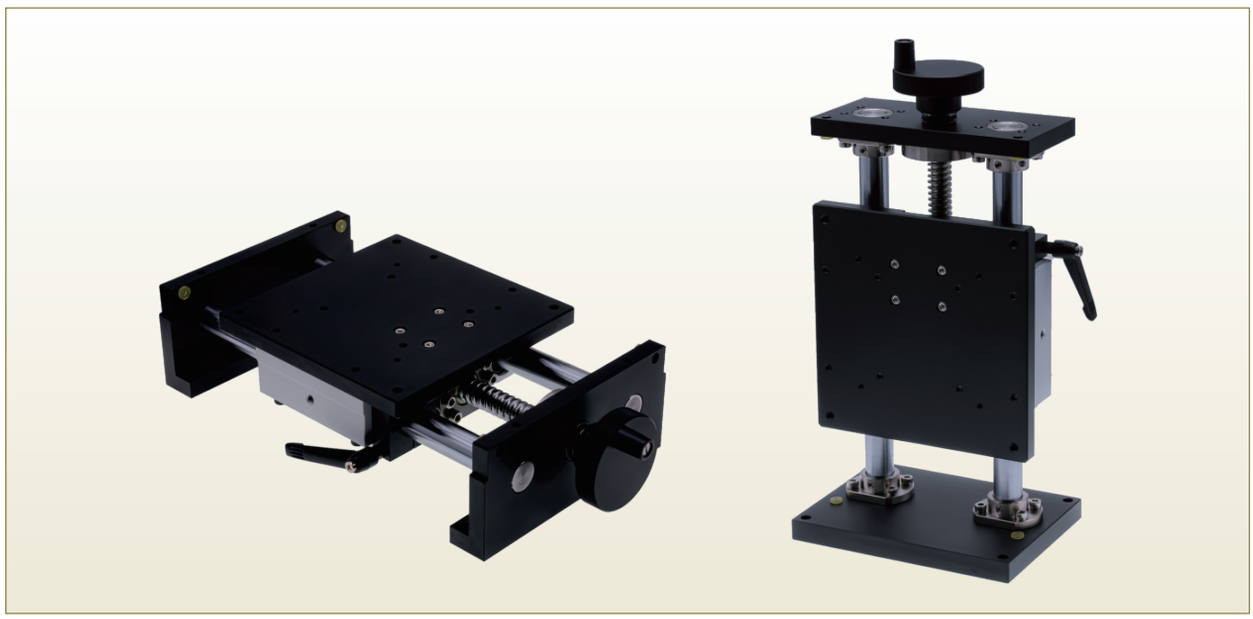

◈ 產品特長


- X軸大行程粗調平台採用精密直線軸承和螺距為5mm的滾珠螺桿。
- Z軸大行程粗調平台採用精密直線軸承和螺距為4mm的T型牙桿。
- 適用於不需要經常調整且大行程的場合。
- 採用手輪驅動。
- 可根據客戶需求，定製行程與台面安裝孔。

◈ 規格尺寸

	SXSC160-100	SXSC160-200	SXSC160-400	SVSC160-100	SVSC160-200
導軌形式	直線軸承+研磨軸			直線軸承+研磨軸	
主體材質	鋁合金(黑色陽極)			鋁合金(黑色陽極)	
移動方向	X軸			Z軸-垂直升降	
台面大小	160mm X 160mm			160mm X 160mm	
螺　　距	5mm			4mm	
行　　程	±50mm	±100mm	±200mm	±50mm	±100mm
負　　載	98N(10kgf)			78.4N(8kgf)	
平 行 度	0.2mm	0.25mm	0.3mm	-	
直 線 度	0.02mm	0.03mm	0.05mm	0.02mm	0.03mm
重　　量	5.1kg	5.6kg	6.8kg	5.8kg	6.3kg


大行程粗調平台：直線軸承型

▶SXSC160-□

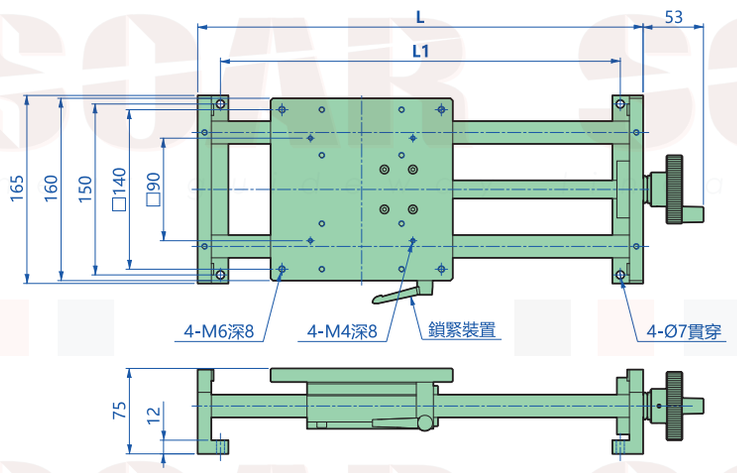


	SXSC160-100	SXSC160-200	SXSC160-400
L	288	388	588
L1	248	348	548

▶SVSC160-□

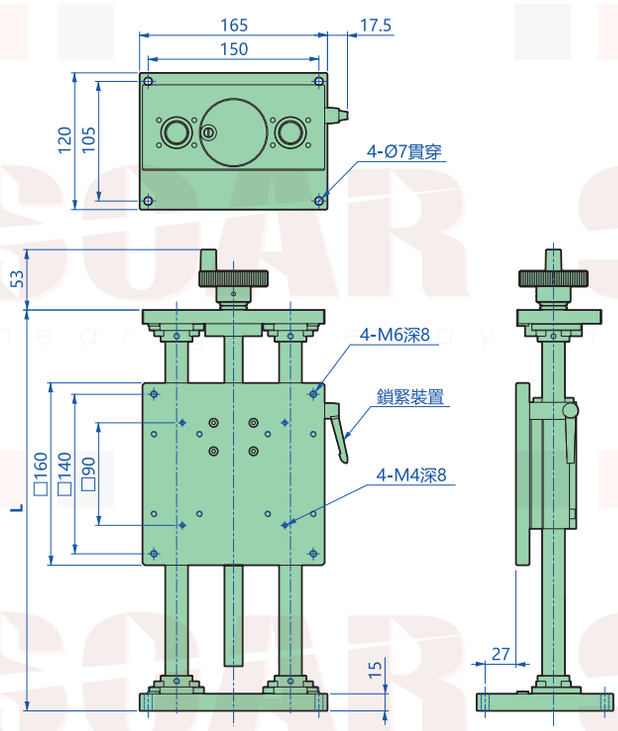

	SVSC160-100	SVSC160-200
L	291	391

剪刀式升降

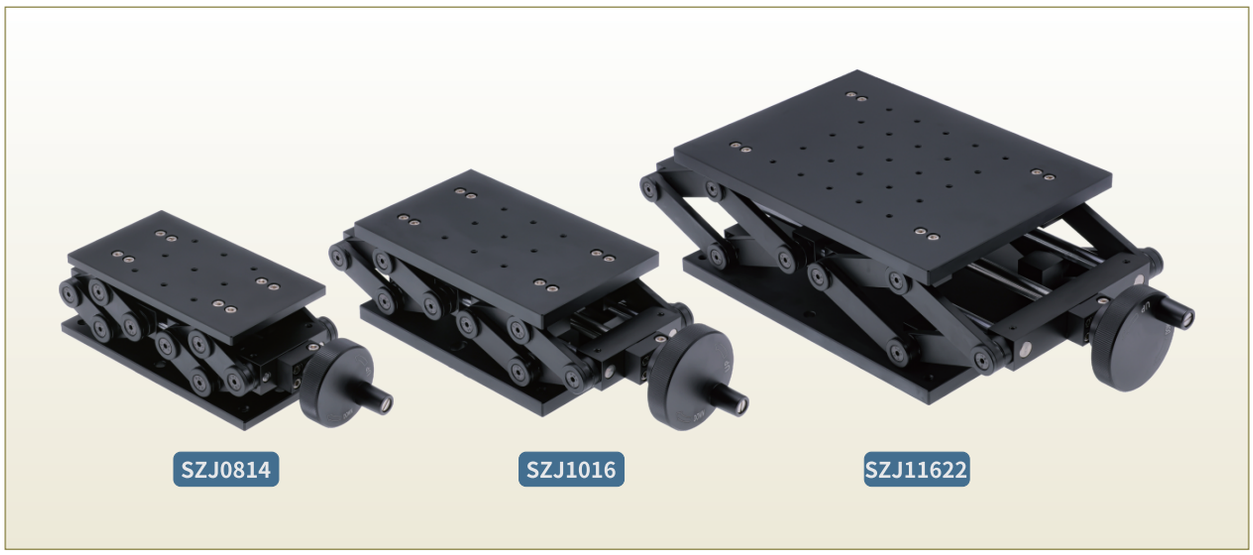


◈ 產品特長

- 用於大行程，不定量，載荷大的升降調整。
- 採用剪形升降支援，精研牙桿驅動。
- 配有鎖緊裝置。


	移動方向	驅動方式	台面尺寸	材料	行程	負載	平行度	重量
SZJ0814	Z軸	精密螺桿	80 X 140	鋁合金	30	196N (20kgf)	0.2mm	1.26kg
SZJ1016			100 X 160		50	245N (25kgf)	0.3mm	2.07kg
SZJ1622			160 X 220		70	294N (30kgf)	0.3mm	3.72kg

▶ SZJ0814

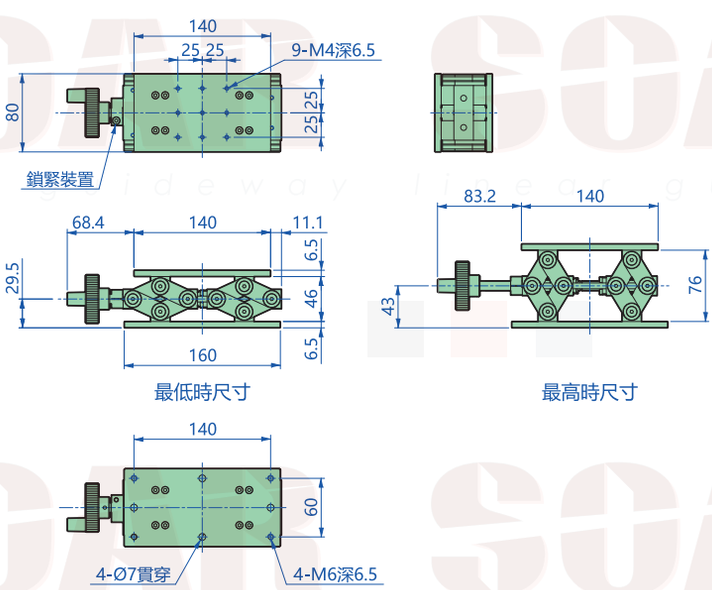


剪刀式升降


▶ SZJ1016

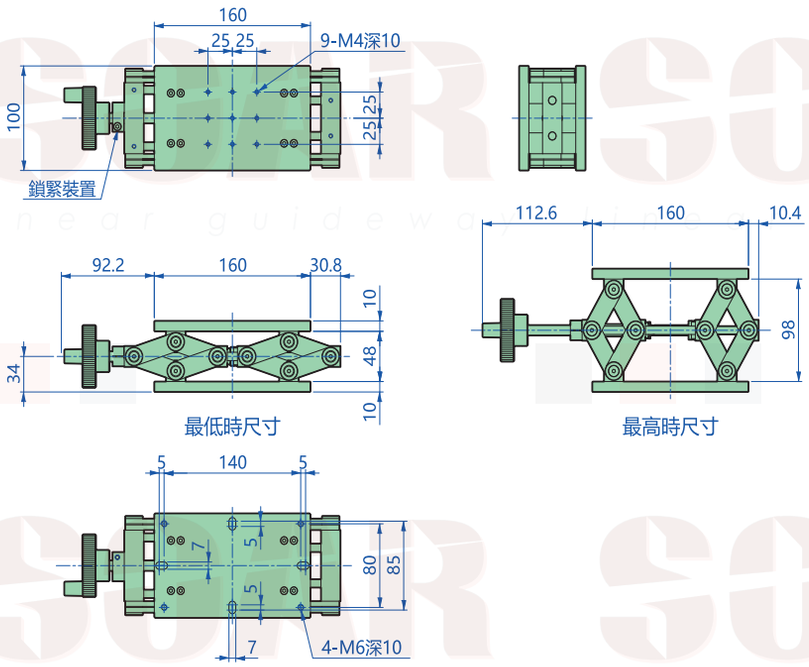


▶ SZJ1622

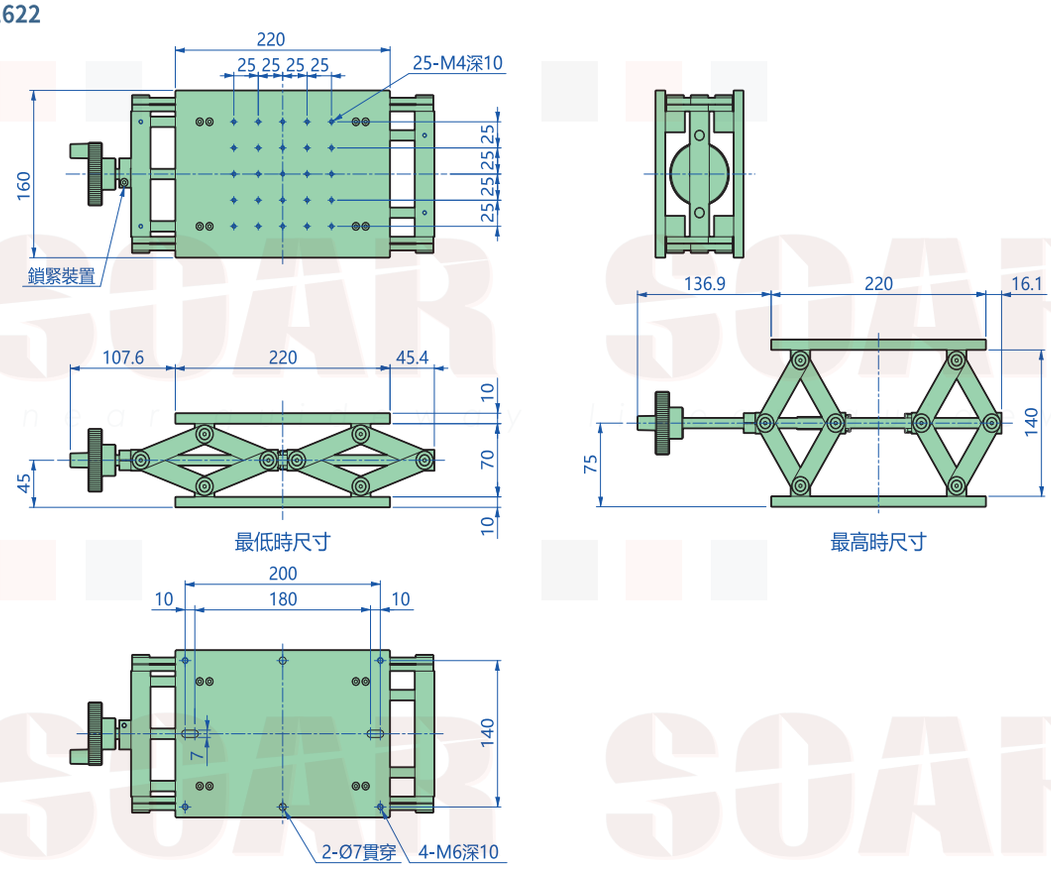

傾斜平台

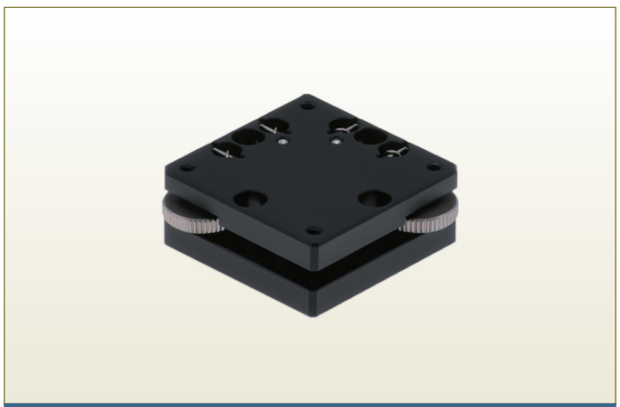

STD-40

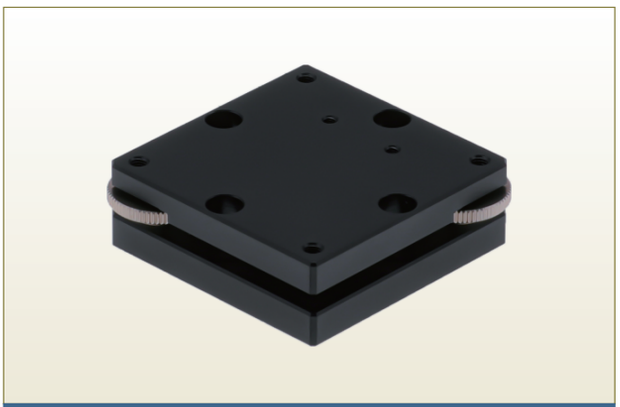


STD-60


◈ 規格尺寸

	STD-40	STD-60
移動方向	α β軸二個方向	
主體材質	鋁金金（黑色陽極）	
驅動方式	手輪	
台面大小	40mm X 40mm	60mm X 60mm
台面厚度	16mm	20mm
行　　程	α輻：±2°　，　β軸：±2°	
負　　載	29.4N(3kgf)	49N(5kgf)
重　　量	0.06kg	0.17kg


▶STD-40

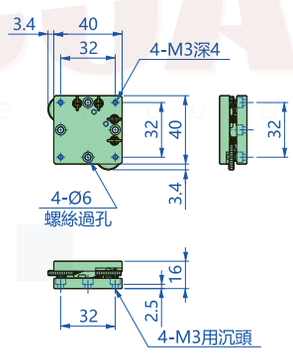


▶STD-60

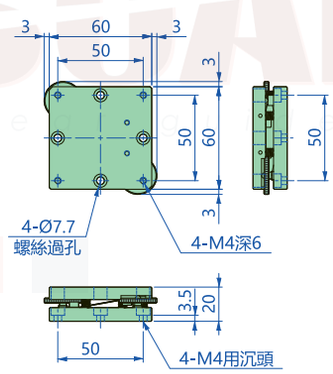

傾斜平台

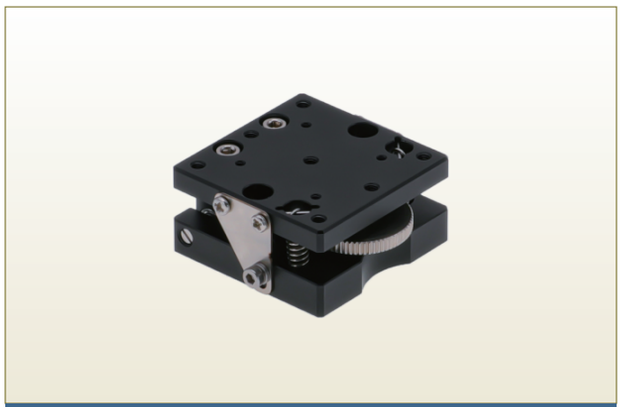

STD-40-B

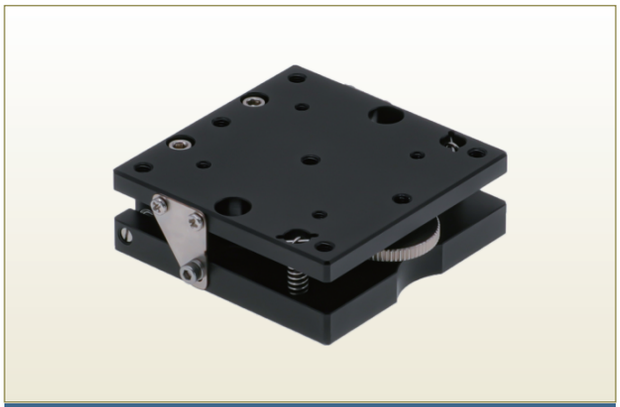


STD-60-B


◈ 規格尺寸

	STD-40-B	STD-60-B
移動方向	α軸二個方向	
主體材質	鋁金金（黑色陽極）	
驅動方式	手輪	
台面大小	40mm X 40mm	60mm X 60mm
台面厚度	20mm	20mm
行　　程	0-7°	0-5°
負　　載	19.6N(2kgf)	29.4N(3kgf)
重　　量	0.07kg	0.13kg


▶ STD-40-B

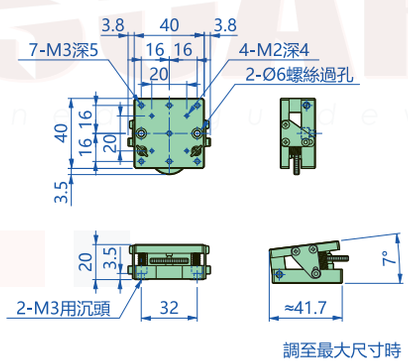

▶ STD-60-B

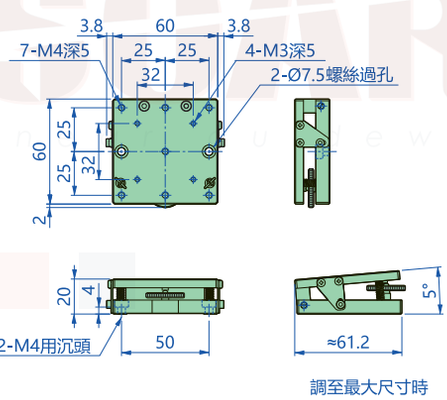

位移台配件-Z軸轉換板

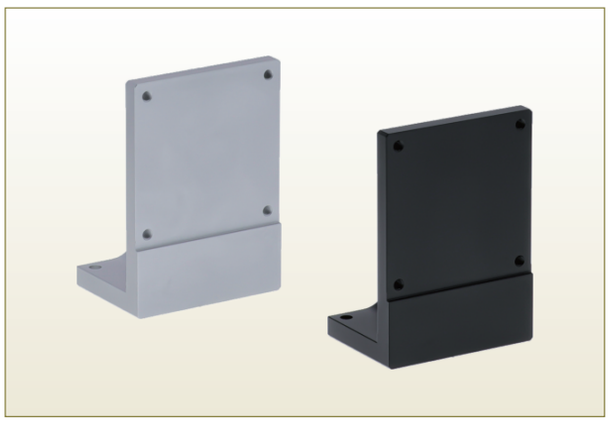


◈ 產品特長

- 使用此零件，把X軸平台垂直安裝上去就可以作Z軸平台使用。
- 有高精度的一體式(-1)和中精度的拆分式(-2)。
- 可根據客戶需求進行定製。


◈ 材質與表面處理

材質	鋁合金
表面處理	陽極處理：黑色(無標記)、白色(W)


▶SLV25-1/SLV25-1-W

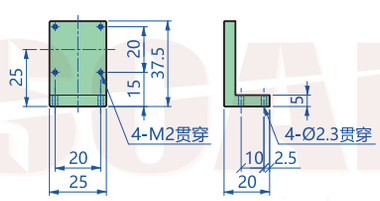


▶SLV40-1/SLV40-1-W

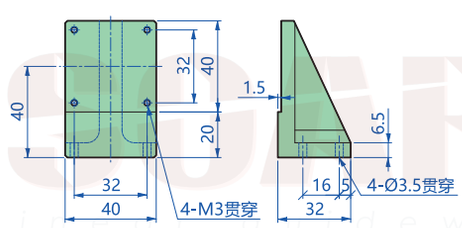


▶SLV50-1/SLV50-1-W

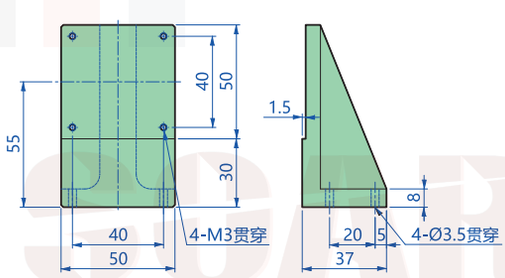


▶SLV60-1/SLV60-1-W

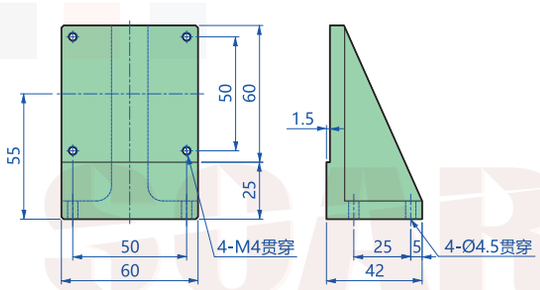

▶SLV70-1/SLV70-1-W

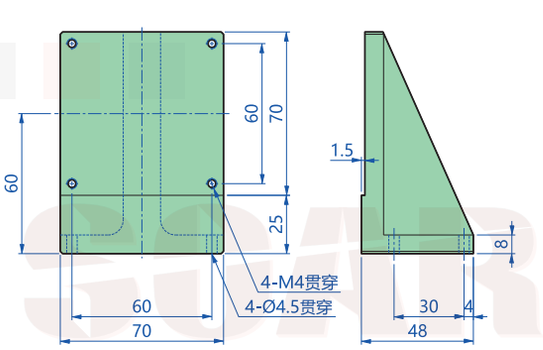


▶SLV80-1/SLV80-1-W

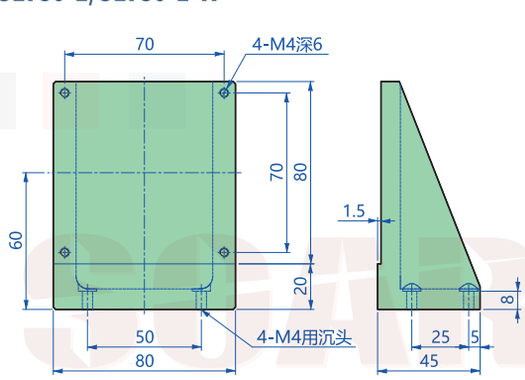


位移台配件-Z軸轉換板


▶SLV90-1/SLV90-1-W

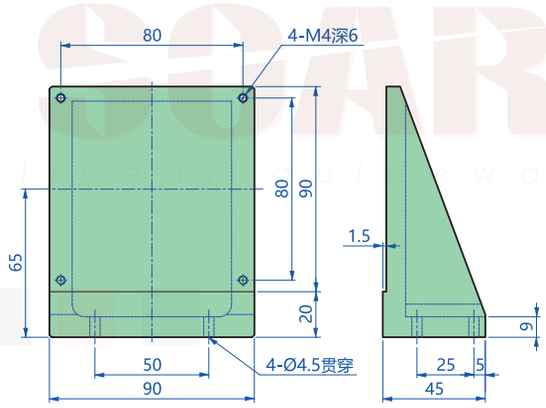


▶SLV100-1/SLV100-1-W

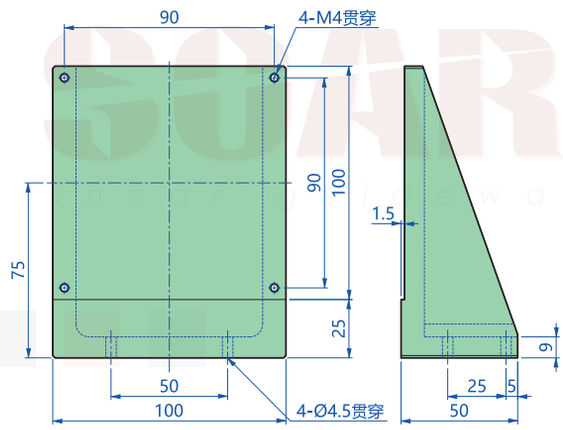


▶SLV40-2

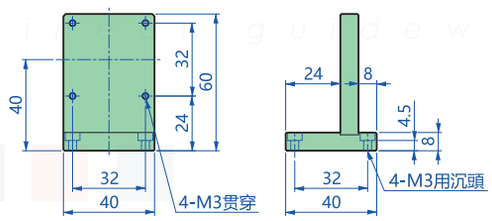

▶SLV60-2

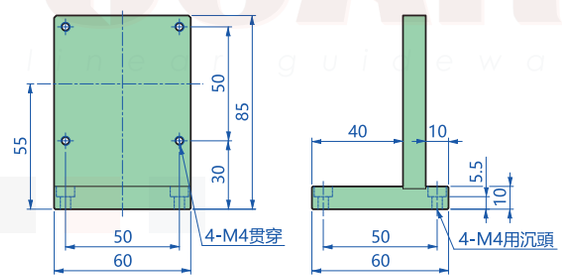


◈ 使用例

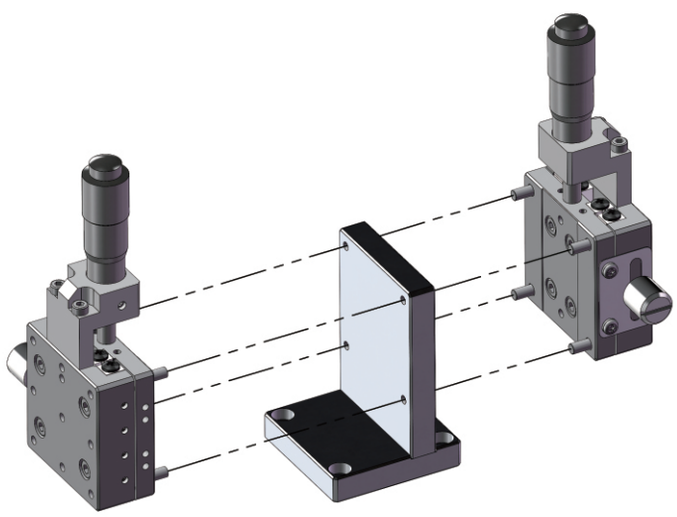

可從兩個方向安裝平台

位移台配件-光學平台轉接板

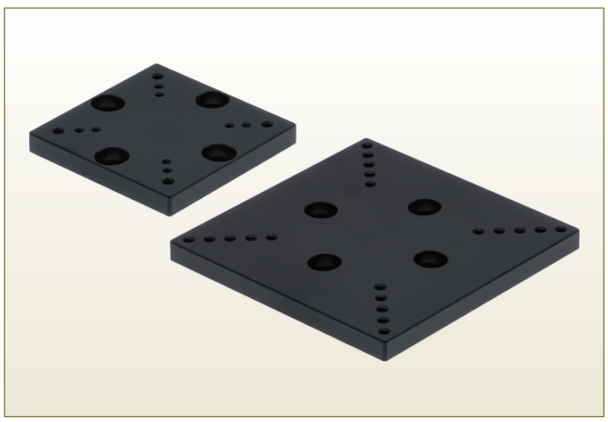


◈ 產品特長

- 使用此零件，可將我司標準平台安裝在光學平台上，而無需二次加工。
- 槽口型沉頭孔，可使用在M6或1/4英寸螺紋孔的光學實驗台上。
- 可按需定製外型、厚度與安裝孔。

◈ 材質與表面處理


材質	鋁合金
表面處理	陽極處理：黑色

▶SZJB-D65H8

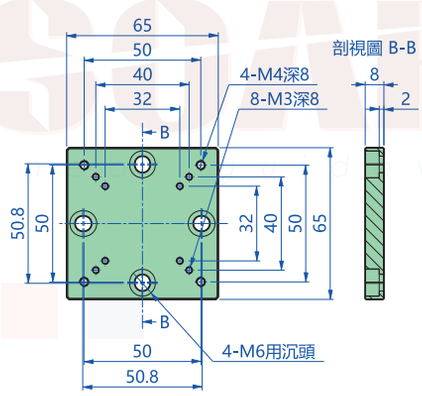


轉接：□40、□50、□60台面平台

▶SZJB-D100H8

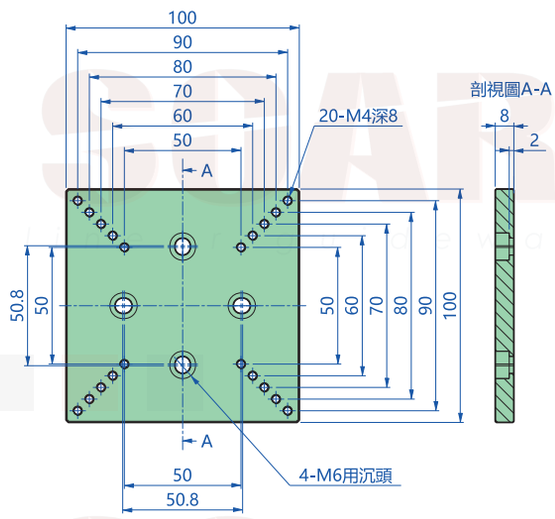


轉接：□60、□70、□80、□90、□100台面平台

◈ 使用例

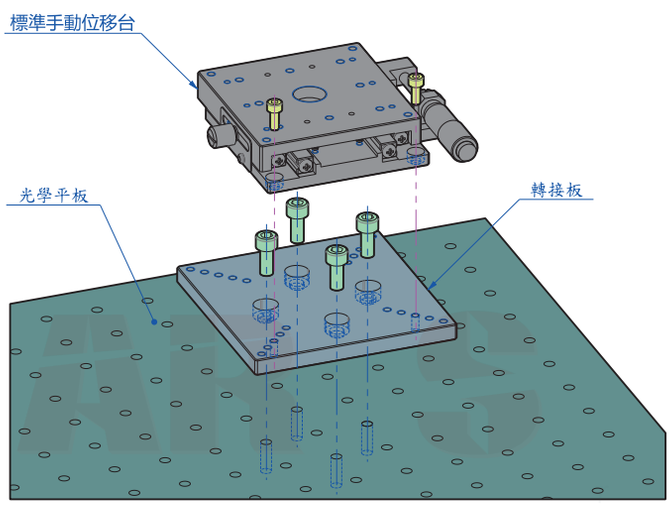

位移台配件-M6和1/4英寸螺紋孔轉換板

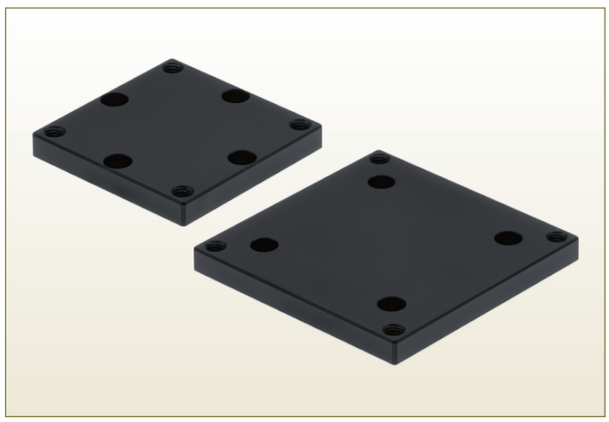

◈ 產品特長


・使用此零件，可改變位移平台台面的安裝孔大小。
・可選擇公制M6和1/4英寸螺紋。
・可按需定製外型、厚度與安裝孔。


可按需定製外型、厚度與安裝孔。

◈ 材質與表面處理

材質	鋁合金
表面處理	陽極處理：黑色

◈ 使用例

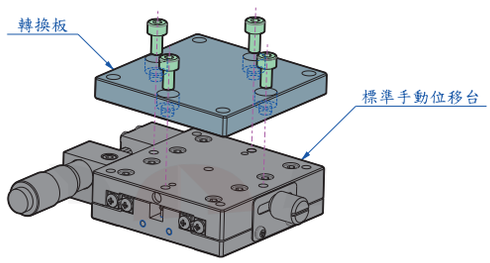

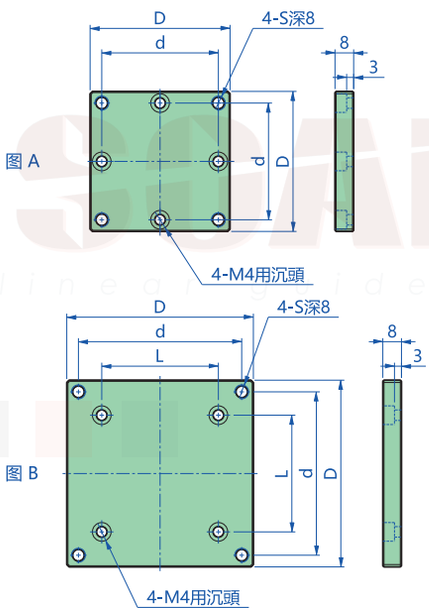

	參考	D	d	L	S
SZHB-D60H8-M6	圖A	60	50		M6
SZHB-D70H8-M6		70	60		M6
SZHB-D60H8-UN		60	50		1/4-20UNC
SZHB-D70H8-UN		70	60		1/4-20UNC
SZHB-D80H8-M6	圖B	80	70	50	M6
SZHB-D90H8-M6		90	80	50	M6
SZHB-D100H8-M6		100	90	70	M6
SZHB-D80H8-UN		80	70	50	1/4-20UNC
SZHB-D90H8-UN		90	80	50	1/4-20UNC
SZHB-D100H8-UN		100	90	70	1/4-20UNC

位移台配件-定做轉換板



根據客戶需求定製各種轉換板、轉接板，如有需要請聯繫銷售人員。