

電控旋轉台 R RH


RH-46




RH-100



RH-160




RH-200




R-66




R-100




RH- 46

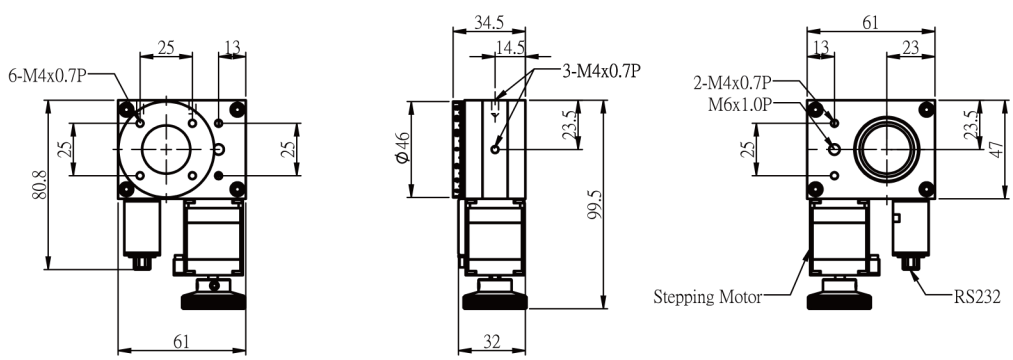

RH-100

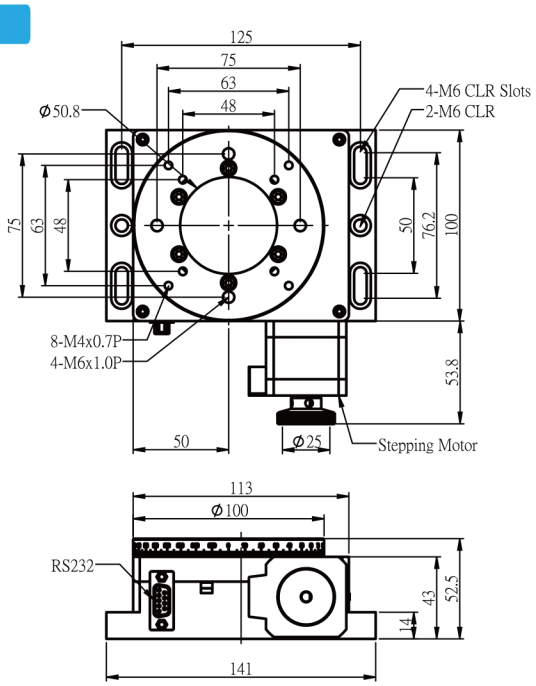


RH-160

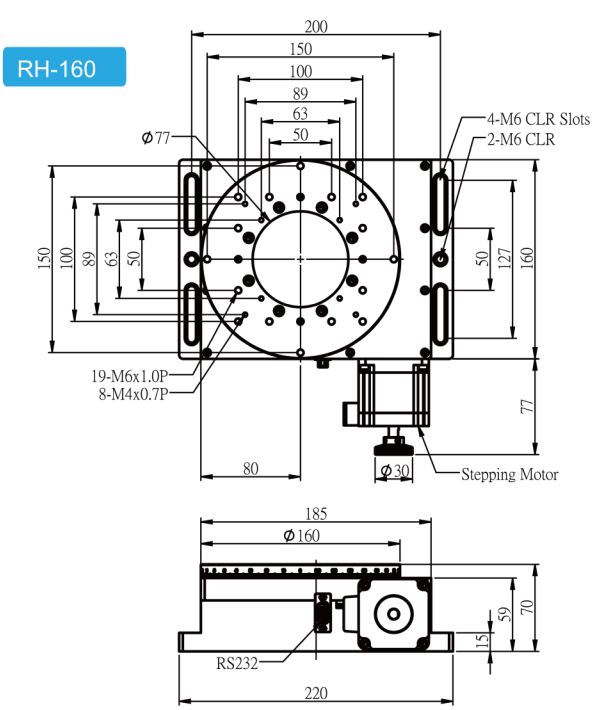


電控旋轉台


RH-200

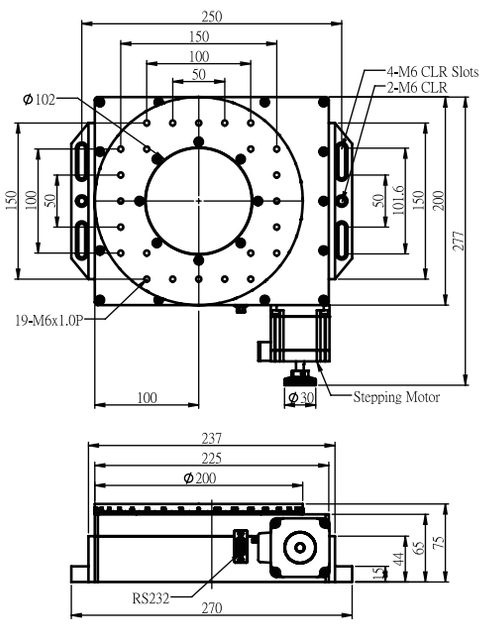


R-100

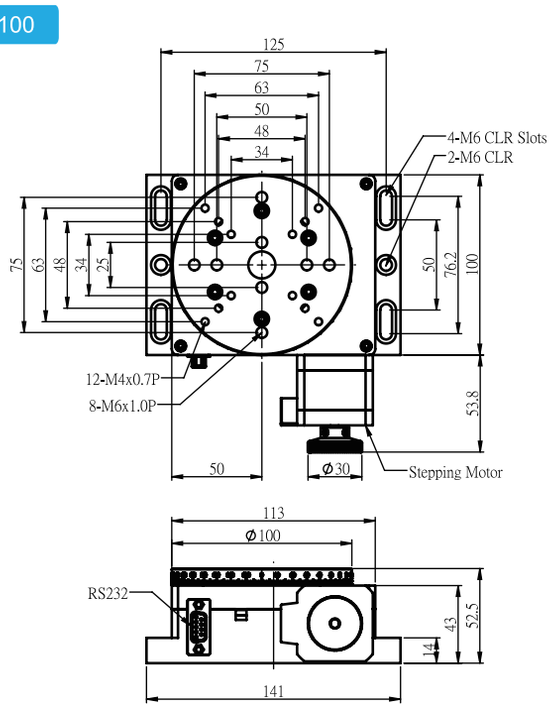

R-66

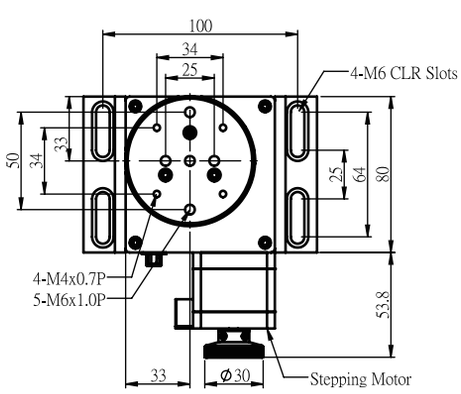

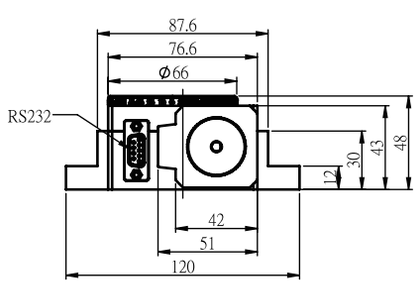

型號	平台尺寸	通孔直徑	1600分割解析度	重複精度	承重	內孔螺紋	重量
RH-46	Φ46mm	Φ 1.0 inch	0.0025°	±0.1°	5Kg	M27X1P	1.5Kg
RH-100	Φ100mm	Φ 2 inch	0.0025°	±0.0025°	10Kg	M52X1P	2.2Kg
RH-160	Φ160mm	Φ 3 inch	0.00125°	±0.00125°	20Kg	M78X1P	8Kg
RH-200	Φ200mm	Φ 4 inch	0.001°	±0.00125°	30Kg	M103X1P	12Kg

型號	平台尺寸	1600分割解析度	重複精度	承重	重量
R-66	Φ66mm	0.0025°	±0.0025°	7.5Kg	1.5Kg
R-100	Φ100mm	0.0025°	±0.0025°	10Kg	1.5Kg