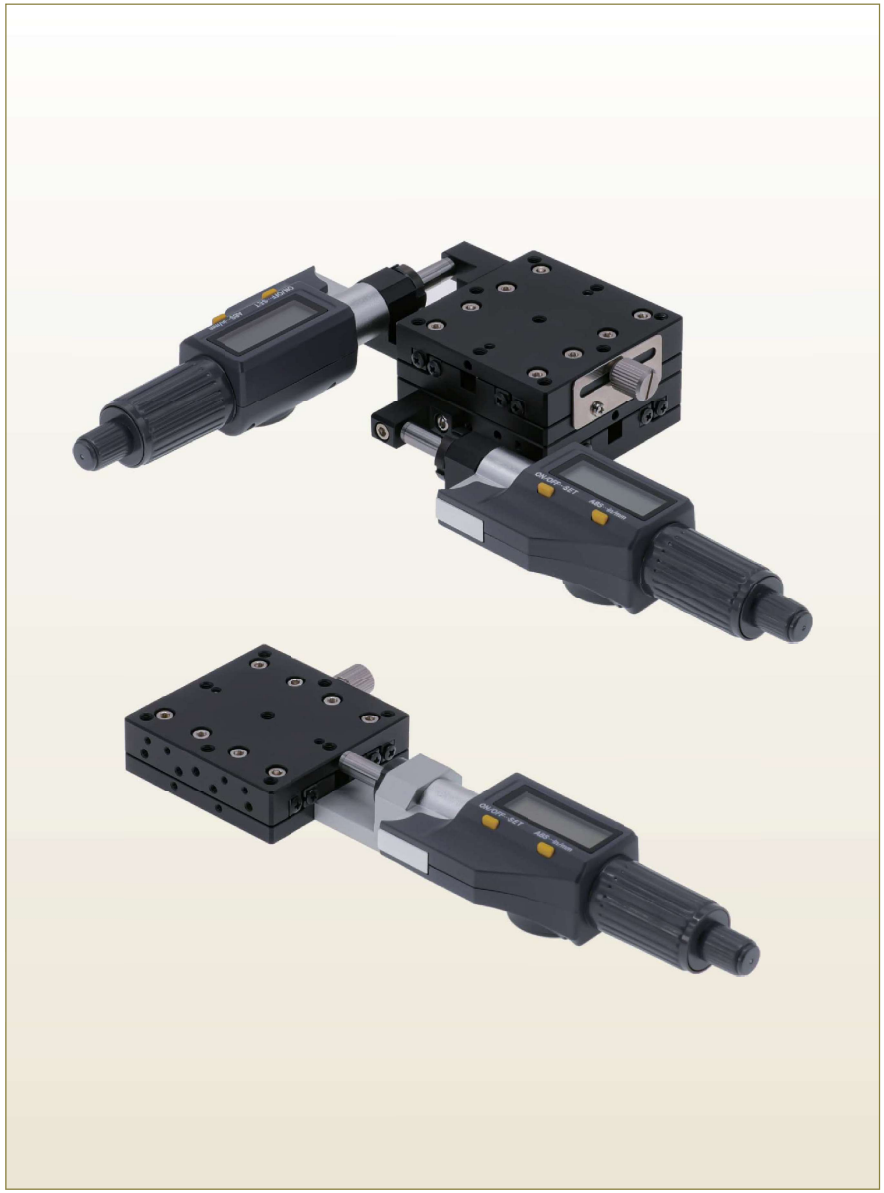


交叉導軌型：X－XY軸：數位顯示測微器


◈ 規格尺寸

	X60-M-D	X60-L-D	X70-M-D	X70-L-D	X80-M-D	X80-L-D
移動方向	X軸一個方向					
主體材質	鋁合金(黑色陽極)					
驅動方式	數位顯示測微器					
台面大小	60mm X 60mm		70mm X 70mm		80mm X 80mm	
台面厚度	18mm		18mm		20mm	
行　　程	±12.5mm					
負　　載	49N(5kgf)		65N(6.6kgf)		98N(10kgf)	
最小刻度	0.001mm					
移動平行度	≤0.02mm / 25mm					
平 行 度	0.03mm					
重　　量	0.36kg	0.36kg	0.42kg	0.42kg	0.64kg	0.64kg


	XY60-M-D	XY60-L-D	XY70-M-D	XY70-L-D	XY80-M-D	XY80-L-D
移動方向	XY軸兩個方向					
主體材質	鋁合金(黑色陽極)					
驅動方式	數位顯示測微器					
台面大小	60mm X 60mm		70mm X 70mm		80mm X 80mm	
台面厚度	36mm		36mm		40mm	
行　　程	±12.5mm					
負　　載	49N(5kgf)		65N(6.6kgf)		98N(10kgf)	
最小刻度	0.001mm					
移動平行度	≤0.02mm / 25mm					
平 行 度	0.06mm					
重　　量	0.72kg	0.72kg	0.84kg	0.84kg	1.28kg	1.28kg

交叉導軌型：X－XY軸：數位顯示測微器


▶X60-M-D

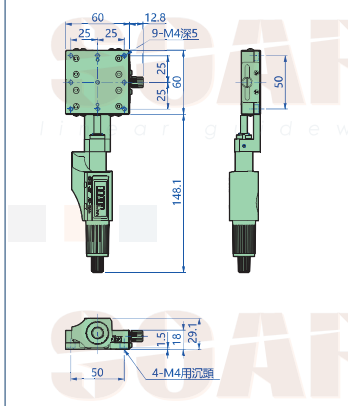


▶XY60-M-D

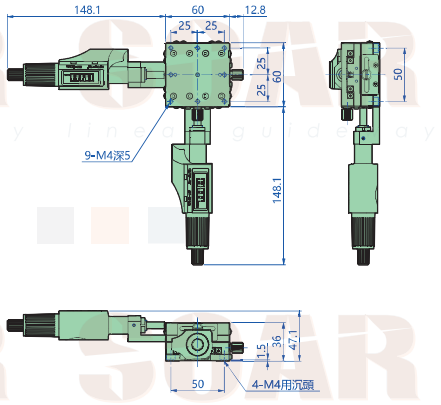

▶X60-L-D




▶XY60-L-D

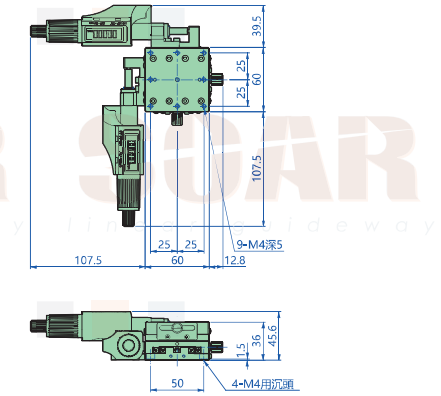


SOAR linear guideway

交叉導軌型：X－XY軸：數位顯示測微器


▶X70-M-D

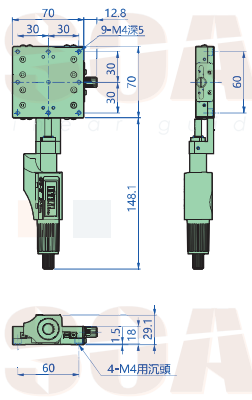


▶XY70-M-D

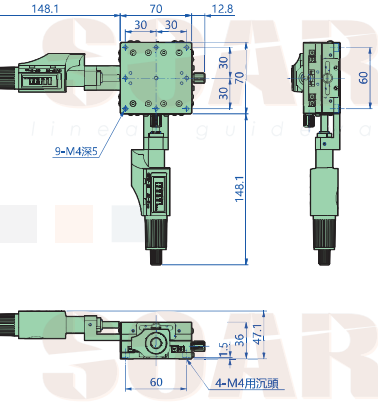

▶X70-L-D




▶XY70-L-D

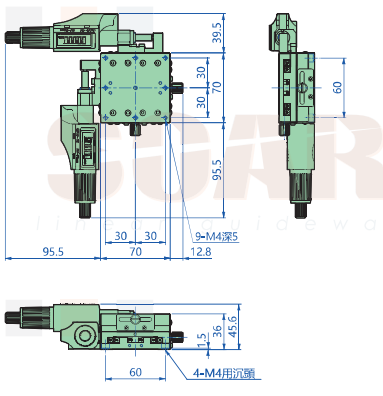


手動微調滑台

交叉導軌型：X－XY軸：數位顯示測微器


▶X80-M-D

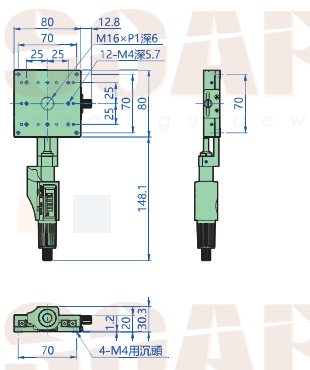


▶XY80-M-D

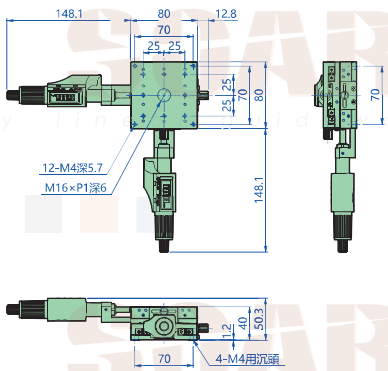

▶X80-L-D



▶XY80-L-D

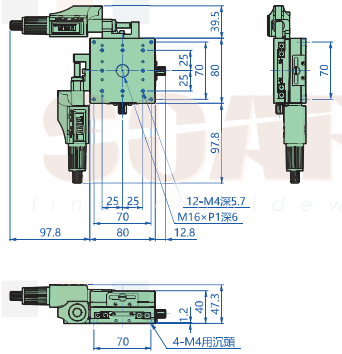

SOAR linear guideway

SOAR linear guideway

交叉導軌型：X－XY軸：數位顯示測微器

◈ 規格尺寸


	X90-M-D	X90-L-D	X100-M-D	X100-L-D	X120-M-D	X120-L-D
移動方向	X軸一個方向					
主體材質	鋁合金(黑色陽極)					
驅動方式	數位顯示測微器					
台面大小	90mm X 90mm		100mm X 100mm		120mm X 120mm	
台面厚度	18mm		20mm		30mm	
行　　程	±12.5mm					
負　　載	93.1N(9.5kgf)		98N(10kgf)		196N(20kgf)	
最小刻度	0.001mm					
移動平行度	≤0.02mm / 25mm					
平 行 度	0.03mm				0.05mm	
重　　量	0.59kg	0.59kg	0.80kg	0.80kg	1.64kg	1.64kg

	XY90-M-D	XY90-L-D	XY100-M-D	XY100-L-D	XY120-M-D	X1Y20-L-D
移動方向	XY軸兩個方向					
主體材質	鋁合金(黑色陽極)					
驅動方式	數位顯示測微器					
台面大小	90mm X 90mm		100mm X 100mm		120mm X 120mm	
台面厚度	36mm		40mm		60mm	
行　　程	±12.5mm					
負　　載	93.1N(9.5kgf)		98N(10kgf)		196N(20kgf)	
最小刻度	0.001mm					
移動平行度	≤0.02mm / 25mm					
平 行 度	0.06mm				0.1mm	
重　　量	1.18kg	1.18kg	1.60kg	1.60kg	3.28kg	3.28kg


手動微調滑台

交叉導軌型：X－XY軸：數位顯示測微器


▶X90-M-D

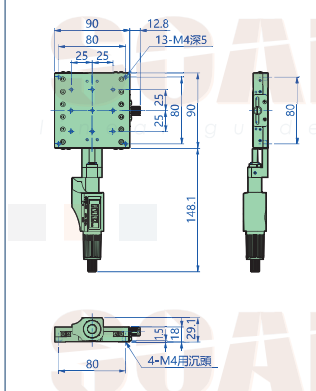


▶XY90-M-D

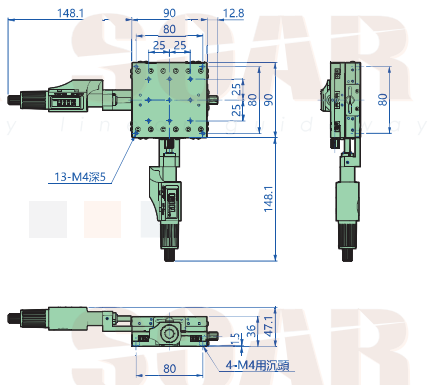


▶X90-L-D

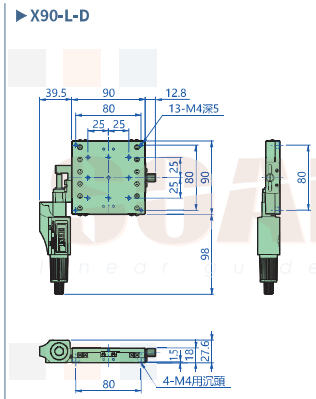


▶XY90-L-D

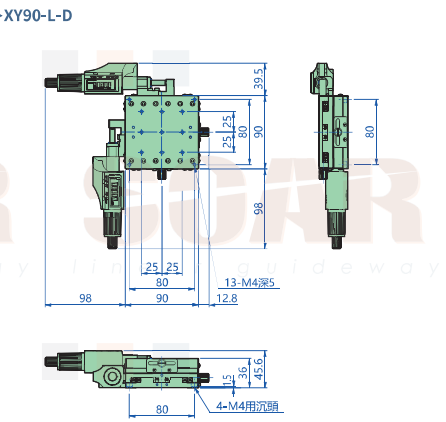


▶X100-M-D

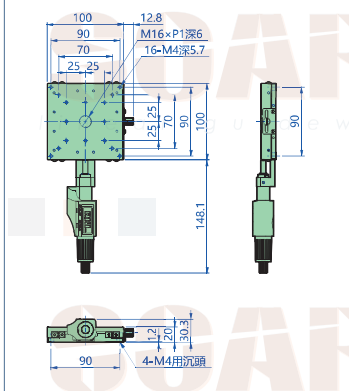


▶XY100-M-D

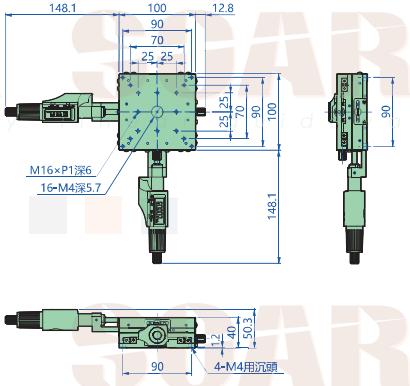

▶X100-L-D

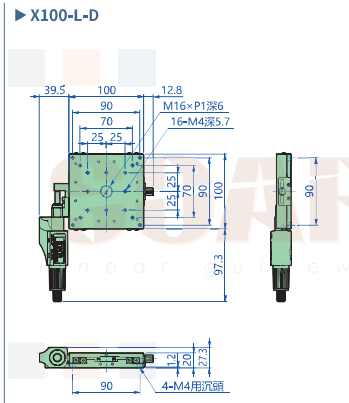


▶XY100-L-D

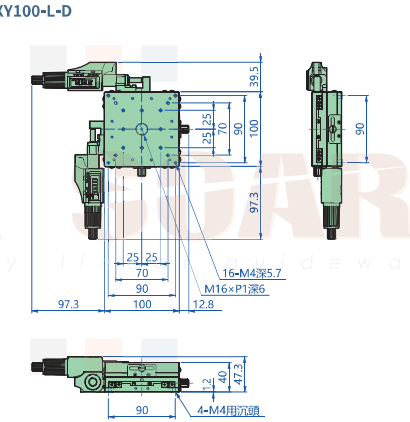


交叉導軌型：X－XY軸：數位顯示測微器


▶X120-M-D

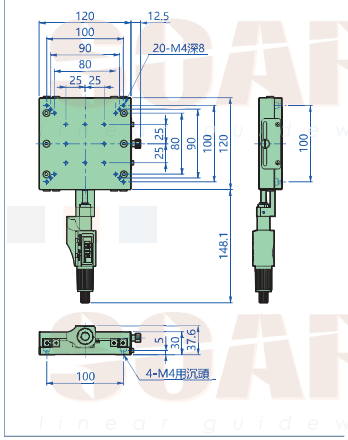


▶XY120-M-D

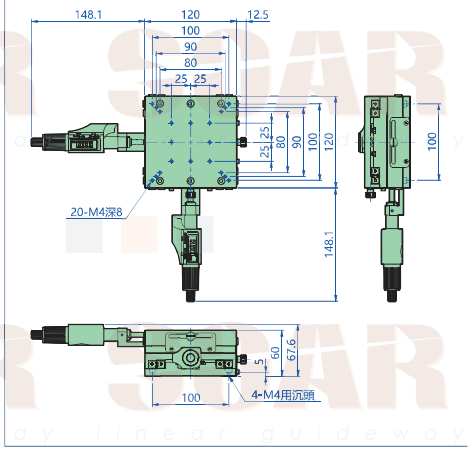

▶X120-L-D



▶XY120-L-D

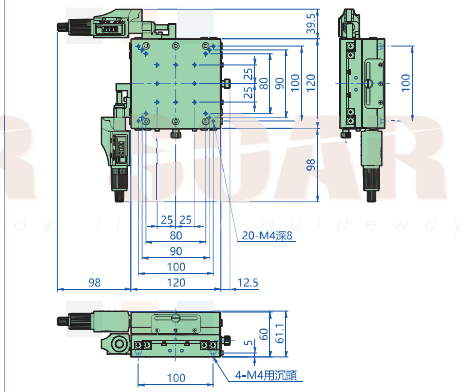

SOAR linear guideway

交叉導軌型：X－XY軸：數位顯示測微器


◈ 規格尺寸

	X125-M-D	X125-L-D	X160-L-D
移動方向	X軸一個方向		
主體材質	鋁金金（黑色陽極）		
驅動方式	數位顯示測微器		
台面大小	125mm X 125mm		160mm*160mm
台面厚度	28mm		30mm
行　　程	±12.5mm		
負　　載	98N(10kgf)		392N(40kgf)
最小刻度	0.001mm		
移動平行度	≤0.02mm / 25mm		
平 行 度	0.04mm		0.05mm
重　　量	1.52kg	1.52kg	2.67kg


	XY125-M-D	XY125-L-D	XY160-L-D	XY160-LSK-D
移動方向	XY軸兩個方向			
主體材質	鋁金金（黑色陽極）			
驅動方式	數位顯示測微器			
台面大小	125mm X 125mm		160mm X 160mm	
台面厚度	56mm		60mm	
行　　程	±12.5mm			
負　　載	98N(10kgf)		392N(40kgf)	
最小刻度	0.001mm			
移動平行度	≤0.02mm / 25mm			
平 行 度	0.08mm		0.10mm	
重　　量	3.04kg	3.04kg	5.34kg	4.13kg

交叉導軌型：X－XY軸：數位顯示測微器


▶X125-M-D

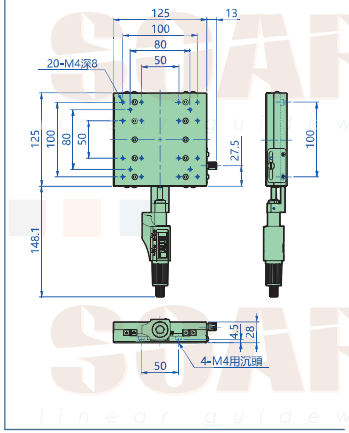


▶XY125-M-D

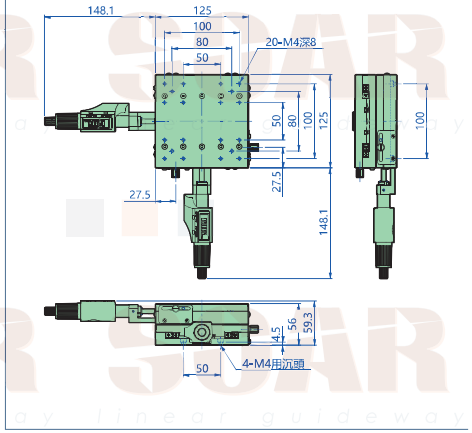

▶X125-L-D




▶XY125-L-D

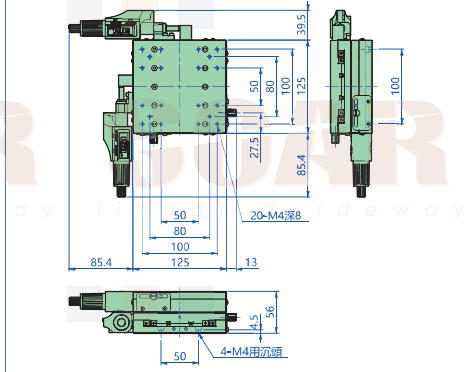


交叉導軌型：X－XY軸：數位顯示測微器

▶X160-L-D

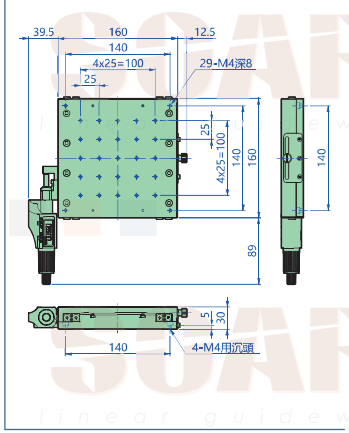

▶XY160-L-D

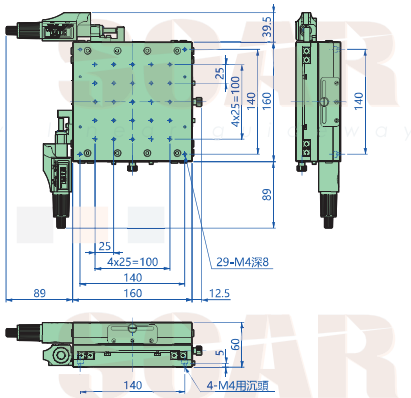

▶XY160-LSK-D

