
多軸組合：XYΘ軸

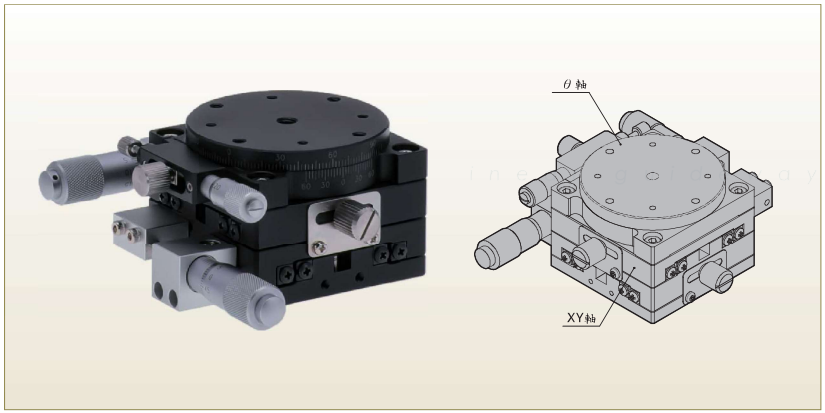


◈ 型號說明

XYR P 60 - L S

移動方向	Θ軸精度*	台面尺寸	測微器位置	XY軸組合方式
XYR ： XYΘ三個方向	無標記：標準型 P ：精密型,銅套磨合 K ：精密型,交叉滾柱導軌	單位： mm	參考下圖	無標記：標準型 S ：薄型 B ：超薄型

＊K型與P型尺寸相同，可選規格請參考第136頁。

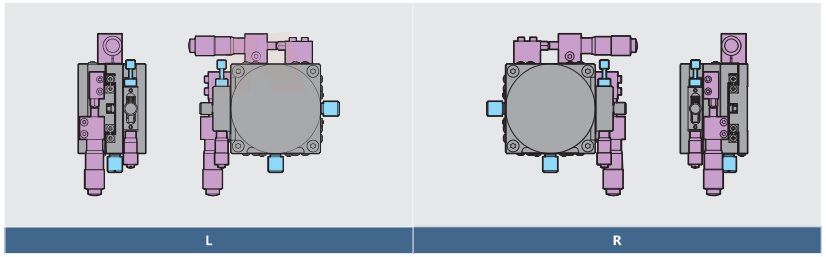

除以上組合形式外，也可根據客戶需求進行組合，如有需要請聯繫銷售人員。

SOAR linear guideway

多軸組合：XYΘ軸


◈ 規格尺寸

		XYRP40-LS	XYR60-LS	XYRP60-LS
移動方向		XYθ軸三個方向		
主體材質		鋁金金（黑色陽極）		
驅動方式		測微器		
台面大小		Ø 38mm	Ø 60mm	Ø 60mm
行程	XY	± 6.5mm		
	θ	360° 粗調，± 5°精調		
負載		9.8N(1kgf)	29.4N(3kgf)	29.4N(3kgf)
最小刻度	XY	0.01mm		
	θ	0.2°	10'	0.1°
重量		0.37kg	0.64kg	0.78kg


◈ 組合平台

	XY軸	θ軸
XYRP40-LS	XY40-LS	RP40-L
XYR60-LS	XY60-LS	R60-L
XYRP60-LS	XY60-LS	RP60-L


▶XYRP40-LS

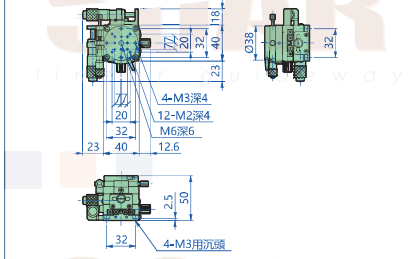

▶XYR60-LS

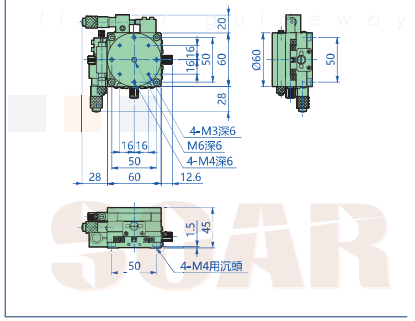

▶XYRP60-LS

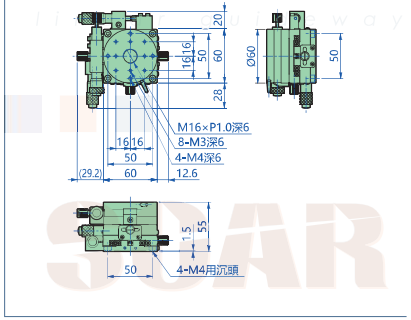

多軸組合：XYθ軸


◈ 規格尺寸

		XYRP80-L	XYR90-LS	XYRP90-LS
移動方向		XYθ軸三個方向		
主體材質		鋁金金（黑色陽極）		
驅動方式		測微器		
台面大小		Ø 80mm	Ø 90mm	Ø 90mm
行程	XY	± 12.5mm		
	θ	360° 粗調，± 5° 精調		
負載		39.2N(4kgf)	29.4N(3kgf)	39.2N(4kgf)
最小刻度	XY	0.01mm		
	θ	0.1°	5'	0.1°
重量		1.42kg	1.50kg	1.62kg


◈ 組合平台

	XY軸	θ軸
XYRP80-L	XY80-L	RP80-L
XYR90-LS	XY90-LS	R90-L
XYRP90-LS	XY90-LS	RP90-L


▶ XYRP80-L

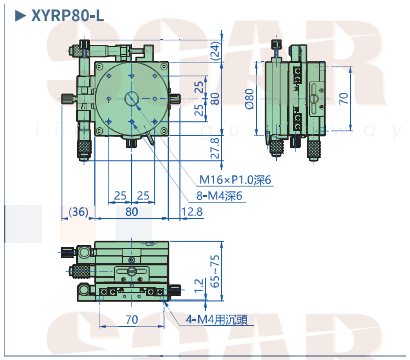

▶ XYR90-LS

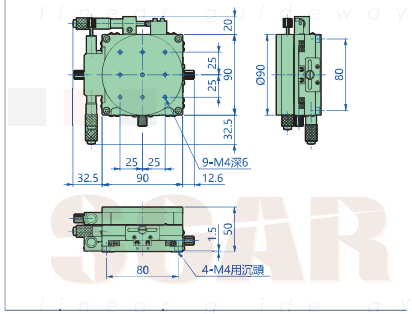

▶ XYRP90-LS

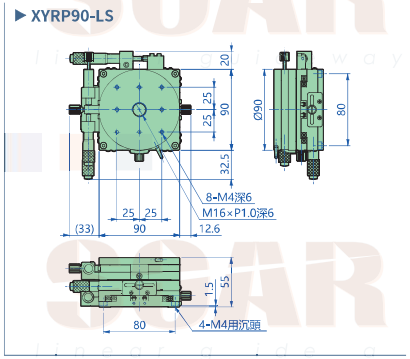


SOAR linear guideway

多軸組合：XYθ軸


◈ 規格尺寸

		XYR125-LS	XYRP125-LS
移動方向		XYθ軸三個方向	
主體材質		鋁金金（黑色陽極）	
驅動方式		測微器	
台面大小		Ø 125mm	
行程	XY	± 12.5mm	
	θ	360° 粗調，± 5° 精調	
負載		29.4N(3kgf)	49N(5kgf)
最小刻度	XY	0.01mm	
	θ	5'	0.1°
重量		2.42kg	2.72kg

▶ XYR125-LS

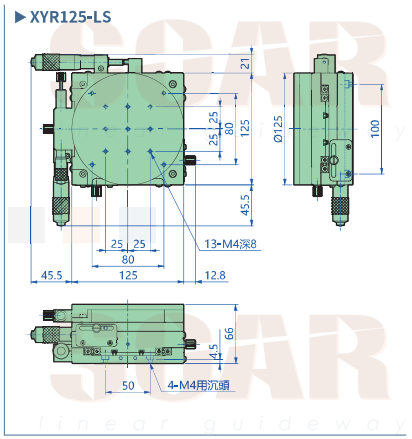

▶ XYRP125-LS

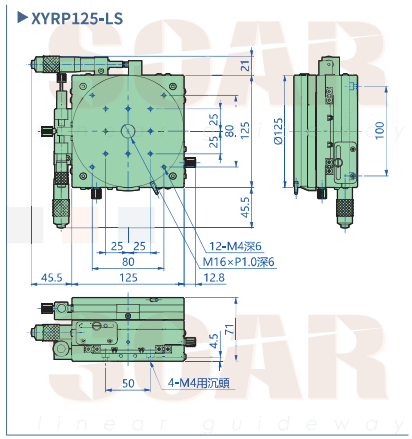

◈ 組合平台

	XY軸	θ軸
XYR125-LS	XY125-LS	R125-L
XYRP125-LS	XY125-LS	RP125-L


手動微調滑台

多軸組合：XYΘ軸


◈ 規格尺寸

		XYRPT100-LB	XYRPT160-LS
移動方向		XYθ軸三個方向	
主體材質		鋁金金（黑色陽極）	
驅動方式		測微器	
台面大小		Ø 100mm	Ø 158mm
行程	XY	± 12.5mm	± 25mm
	θ	360° 粗調，± 5°精調	
負載		39.6N(4kgf)	78.4N(8kgf)
最小刻度	XY	0.01mm	
	θ	0.1°	
重量		1.39kg	6.04kg

▶XYRPT100-LB

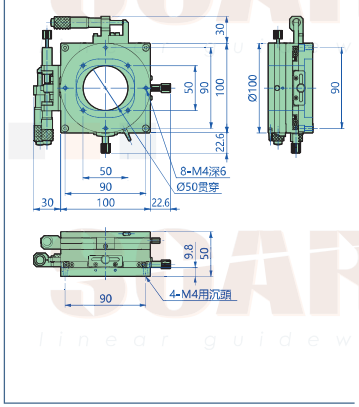


▶XYRPT160-LS

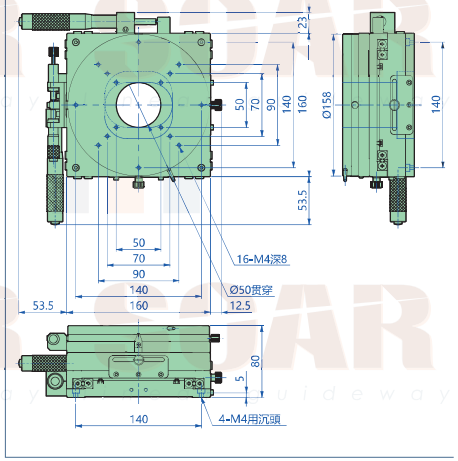

◈ 組合平台

	XY軸	θ軸
XYRPT100-LB	XY100-LBK	RPT100-L
XYRPT160-LS	XY160-LSK	RPT160-L

多軸組合：XYZΘ軸

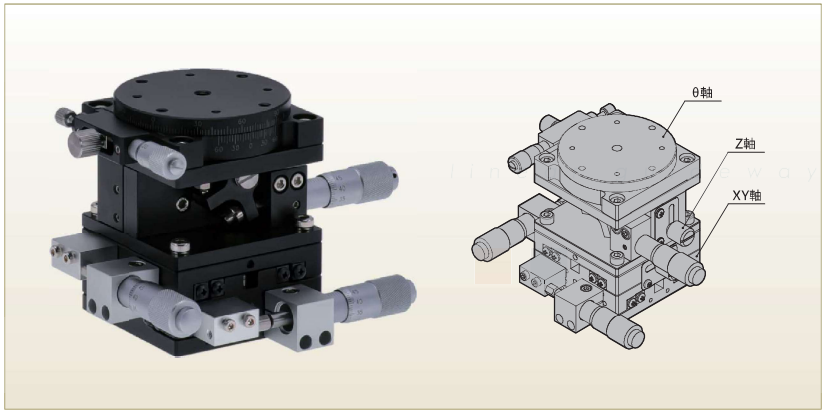


◈ 型號說明

XYZR P 60 - L - S 2

移動方向	Θ軸精度*	台面尺寸	測微器位置	XY軸組合方式	Z軸方式
XYZR ： XYZΘ 四個方向	無標記：標準型 P ：精密型,銅套磨合 K ：精密型,交叉滾柱導軌	單位： mm	參考下圖	無標記：標準型 S ：薄型 B ：超薄型	無標記：單導軌 2 ：雙導軌

＊K型與P型尺寸相同，可選規格請參考第136頁。

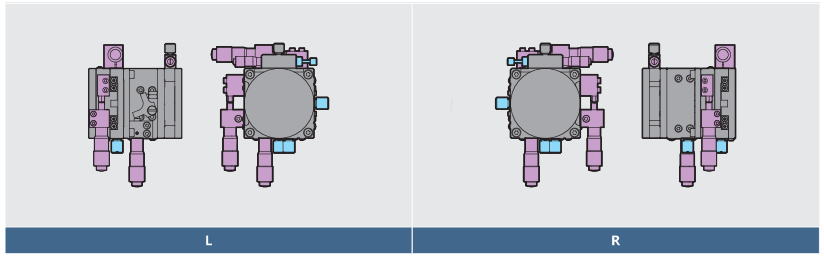

除以上組合形式外，也可根據客戶需求進行組合，如有需要請聯繫銷售人員。