
交叉導軌型：Z軸（垂直升降）

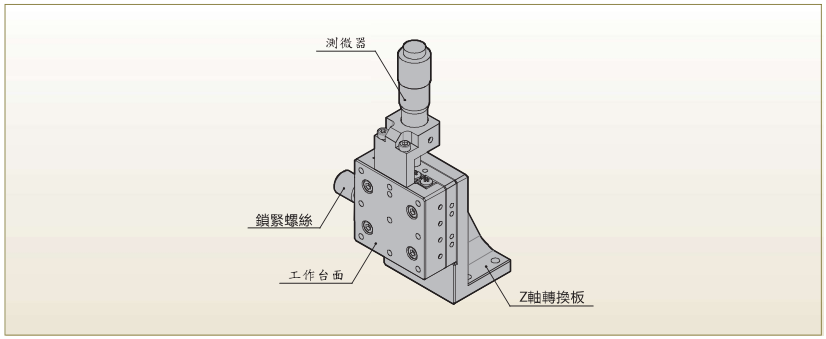


◈ 產品特長

- 採用交叉滾子導軌，可實現高精度、平滑的移動。
- 主體材料為鋁合金，質量輕，適合內置於其他裝置。
- 台面尺寸從25mm~90mm，規格多樣。
- 驅動方式為測微器。

◈ 型號說明

L Z 60 - C2


移動方式	移動方向	台面尺寸	測微器安裝位置
垂直方向 交叉導軌型	Z：軸一個方向 （垂直升降）	單位：mm	參考下圖

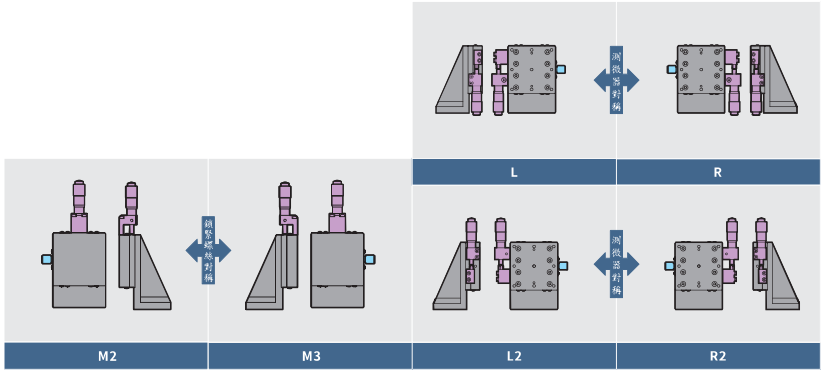


SOAR linear guideway

交叉導軌型：Z軸（垂直升降）

◈ 安裝方法

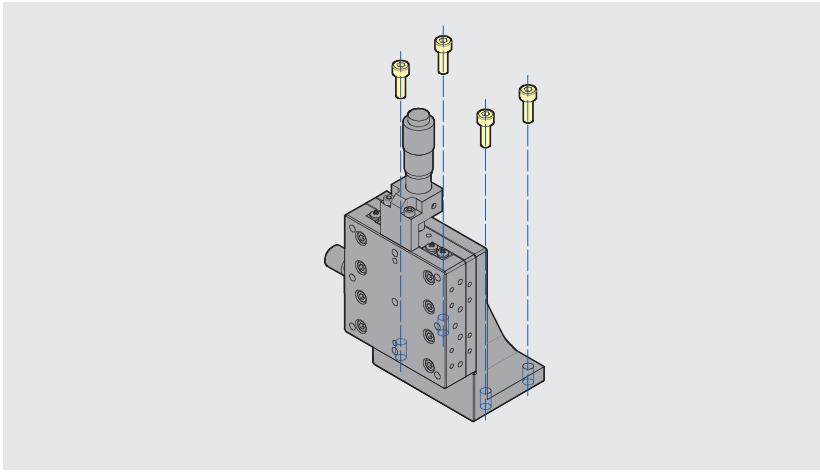

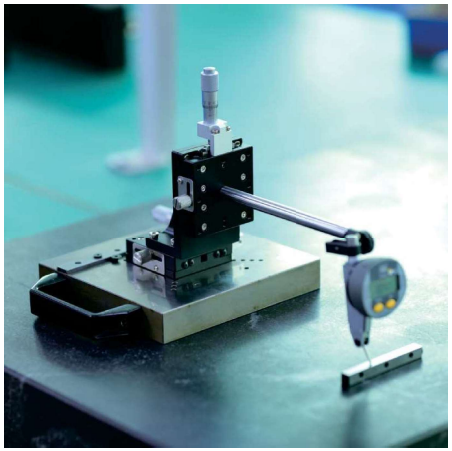

交叉導軌型：Z軸（垂直升降）: □ 25



LZ25-M2



LZ25-M3



LZ25-L2



LZ25-R2


◈ 規格尺寸

	LZ25-M2	LZ25-M3	LZ25-L2	LZ25-R2
移動方向	Z軸一個方向（垂直升降）			
主體材質	鋁合金（黑色陽極）			
驅動方式	微分頭(測微器)			
台面大小	25mm X 25mm			
行　　程	±3.25mm			
負　　載	4.9N(0.5kgf)			
最小刻度	0.01mm			
平 行 度	≤ 0.005mm / 6.5mm			
重　　量	0.06kg			


SOAR linear guideway

交叉導軌型：Z軸（垂直升降）: □ 25


▶LZ25-M2




▶LZ25-M3



▶LZ25-L2



▶LZ25-R2



手動微調滑台

交叉導軌型：Z軸（垂直升降）: □ 40



LZ40-M2



LZ40-M3



LZ40-L2




LZ40-R2

◈ 規格尺寸


	LZ40-M2	LZ40-M3	LZ40-L2	LZ40-R2
移動方向	Z軸一個方向（垂直升降）			
主體材質	鋁金金（黑色陽極）			
驅動方式	微分頭(測微器)			
台面大小	40mm X 40mm			
行　　程	±6.5mm			
負　　載	19.6N(2kgf)			
最小刻度	0.01mm			
平 行 度	≤ 0.01mm / 13mm			
重　　量	0.22kg			

交叉導軌型：Z軸（垂直升降）: □ 40


▶ LZ40-M2

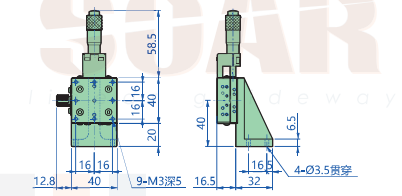


▶ LZ40-M3

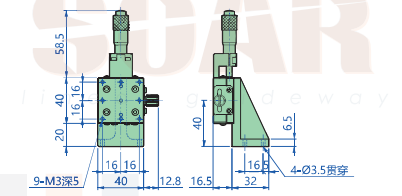

▶ LZ40-L2

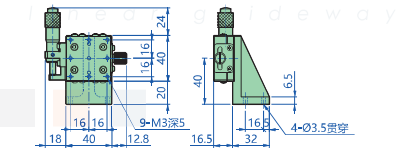

▶ LZ40-R2

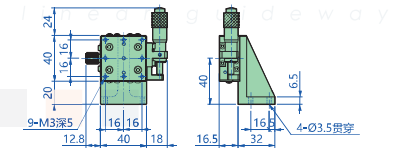

交叉導軌型：Z軸（垂直升降)：□50



LZ50-M2



LZ50-M3



LZ50-L2




LZ50-R2

◈ 規格尺寸


	LZ50-M2	LZ50-M3	LZ50-L2	LZ50-R2
移動方向	Z軸一個方向（垂直升降）			
主體材質	鋁金金（黑色陽極）			
驅動方式	微分頭(測微器)			
台面大小	50mm X 50mm			
行　　程	±6.5mm			
負　　載	29.4N(3kgf)			
最小刻度	0.01mm			
平 行 度	≤ 0.01mm / 13mm			
重　　量	0.34kg			

交叉導軌型：Z軸（垂直升降)：□50


▶ LZ50-M2

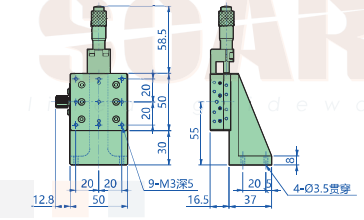


▶ LZ50-M3

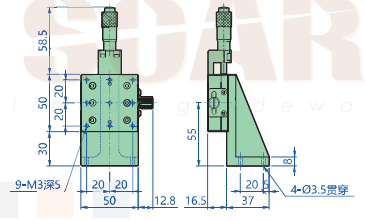

▶ LZ50-L2

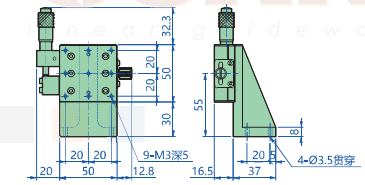

▶ LZ50-R2

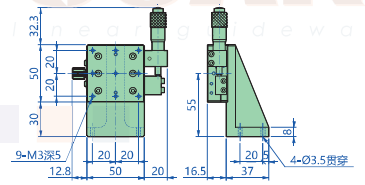

交叉導軌型：Z軸（垂直升降）: □ 60



LZ60-M2



LZ60-M3



LZ60-L2




LZ60-R2

◈ 規格尺寸


	LZ60-M2	LZ60-M3	LZ60-L2	LZ60-R2
移動方向	Z軸一個方向（垂直升降）			
主體材質	鋁金金（黑色陽極）			
驅動方式	微分頭(測微器)			
台面大小	60mm X 60mm			
行　　程	±6.5mm			
負　　載	39.2N(4kgf)			
最小刻度	0.01mm			
平 行 度	≤ 0.01mm / 13mm			
重　　量	0.45kg			

交叉導軌型：Z軸（垂直升降）: □ 60


▶ LZ60-M2

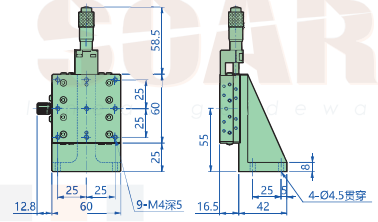


▶ LZ60-M3

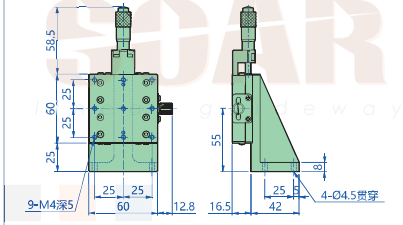

▶ LZ60-L2

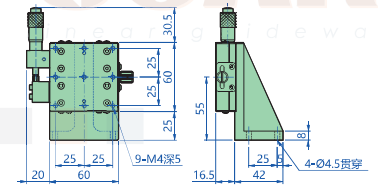

▶ LZ60-R2

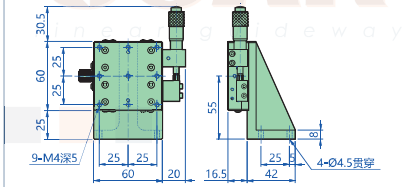

交叉導軌型：Z軸（垂直升降）: □ 80


LZ80-M2


LZ80-M3


LZ80-L2



LZ80-R2

◈ 規格尺寸


	LZ80-M2	LZ80-M3	LZ80-L2	LZ80-R2
移動方向	Z軸一個方向（垂直升降）			
主體材質	鋁金金（黑色陽極）			
驅動方式	微分頭(測微器)			
台面大小	80mm X 80mm			
行　　程	±12.5mm			
負　　載	39.2N(4kgf)			
最小刻度	0.01mm			
平 行 度	≤ 0.02mm / 25mm			
重　　量	0.81kg			

交叉導軌型：Z軸（垂直升降）: □ 80


▶ LZ80-M2

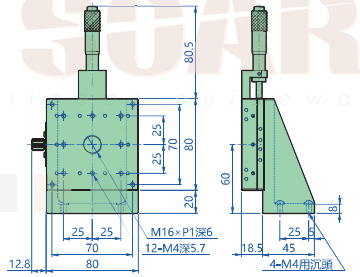


▶ LZ80-M3

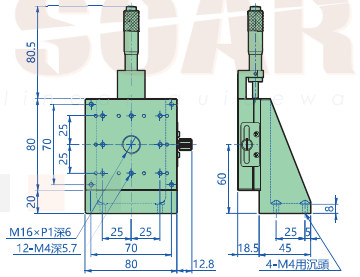

▶ LZ80-L2

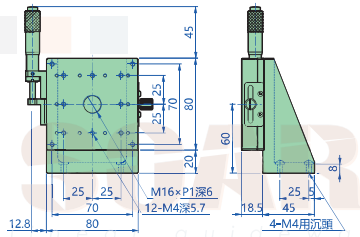

▶ LZ80-R2

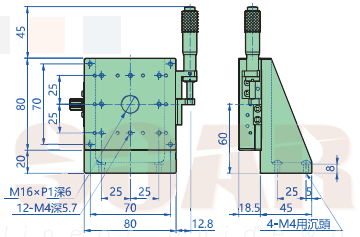

交叉導軌型：Z軸（垂直升降）: □ 90



LZ90-M2



LZ90-M3



LZ90-L2




LZ90-R2

◈ 規格尺寸


	LZ90-M2	LZ90-M3	LZ90-L2	LZ90-R2
移動方向	Z軸一個方向（垂直升降）			
主體材質	鋁金金（黑色陽極）			
驅動方式	微分頭(測微器)			
台面大小	90mm X 90mm			
行　　程	±12.5mm			
負　　載	39.2N(4kgf)			
最小刻度	0.01mm			
平 行 度	≤ 0.02mm / 25mm			
重　　量	0.88kg			

交叉導軌型：Z軸（垂直升降）: □ 90


▶ LZ90-M2

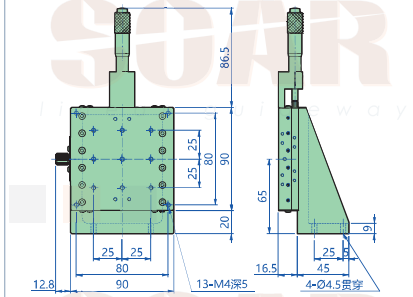

▶ LZ90-M3

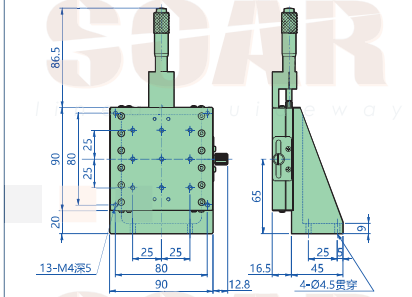

▶ LZ90-L2

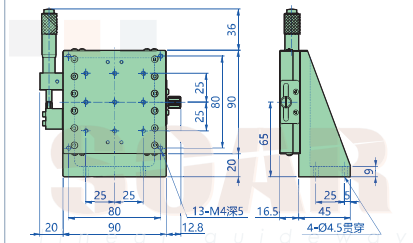

▶ LZ90-R2

