

單軸線性電控平台 STP

STP90-50-C7 **STP90-100-C7** **STP120-200-C7** **STP145-200-C7**

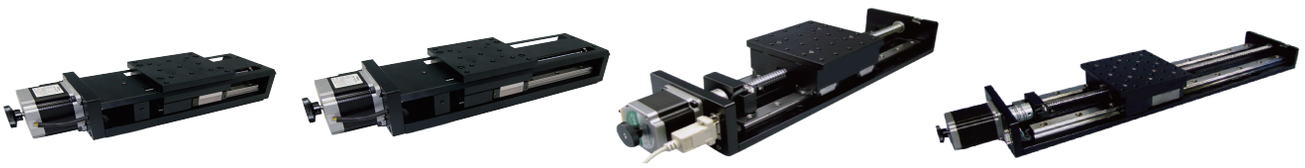

STP170-600-C7 **STP220-500-C7** **STP220-1000-C7**

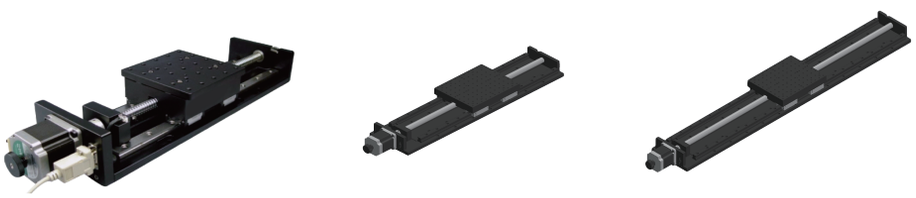


概述

- STP單軸線性平台採用C7滾珠螺桿與線性滾珠螺桿，具有高附載的高精度的特性，行程長度可達到300mm，120mmX120mm的平台面積，提供了更大的使用空間。當平台需要與其他機構結合時，可利用平台頂面與底面的M6沉頭孔、M4或M6螺紋孔進行結合。
- 可搭配無面版學術型控制器及工業型控制器。

型號	檯面大小	行程	1600分割解析度	定位精度	重複精度	載重	重量
STP90-50-C7	90 x 90mm	50mm	1.25um	±50um/300mm	±1.25um	20Kg	3Kg
STP90-100-C7		100mm					3.2Kg
STP90-150-C7		150mm					3.5Kg
STP90-200-C7		200mm					3.8Kg
STP120-200-C7	120 x 120mm	200mm	2.5um	±50um/300mm	±2.5um	20Kg	6.8Kg
STP120-300-C7		300mm					7.1Kg
STP145-200-C7	145 x 145mm	200mm	2.5um	±50um/300mm	±2.5um	30Kg	11.7Kg
STP145-300-C7		300mm					12.1Kg
STP145-400-C7		400mm					12.5Kg
STP145-500-C7		500mm	3.2um		±3um	50Kg	12.9Kg
STP145-600-C7		600mm					13.3Kg
STP170-600-C7	170 x 170mm	600mm	3.2um	±50um/300mm	±3um	50Kg	24Kg
STP170-700-C7		700mm					24.9Kg
STP170-800-C7		800mm					25.7Kg
STP220-500-C7	220 x 220mm	500mm	3.2um	±50um/300mm	±3um	50Kg	39Kg
STP220-600-C7		600mm					40Kg
STP220-700-C7		700mm					41Kg
STP220-800-C7		800mm	6.25um		±6.25um		42Kg
STP220-900-C7		900mm					43Kg
STP220-1000-C7		1000mm					44Kg


STP 單軸線性電控平台

STP90-50 / 100 / 150 / 200

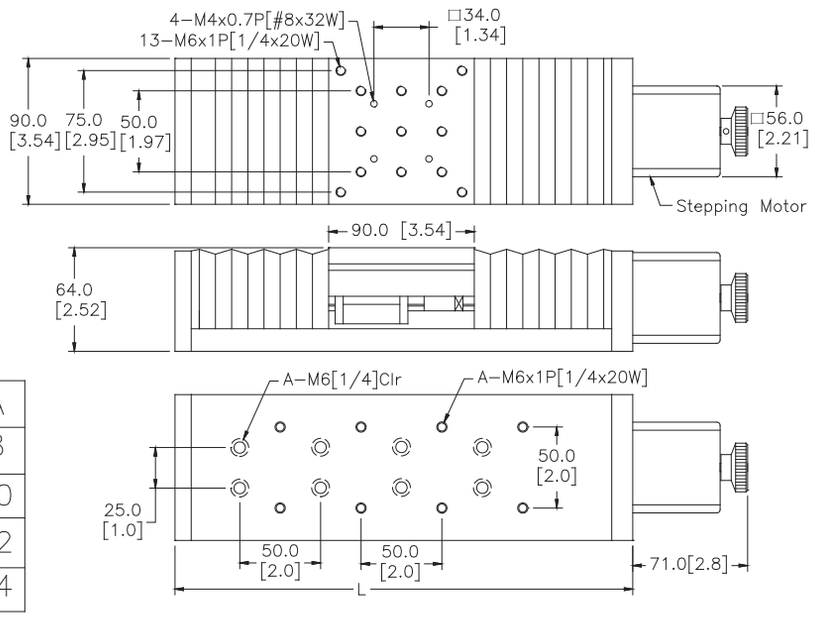

ITEM#	L=mm(")	A
STP90-50	283(11.14")	8
STP90-100	333(13.11")	10
STP90-150	403(15.87")	12
STP90-200	533(20.98")	14


STP120-200 / 300

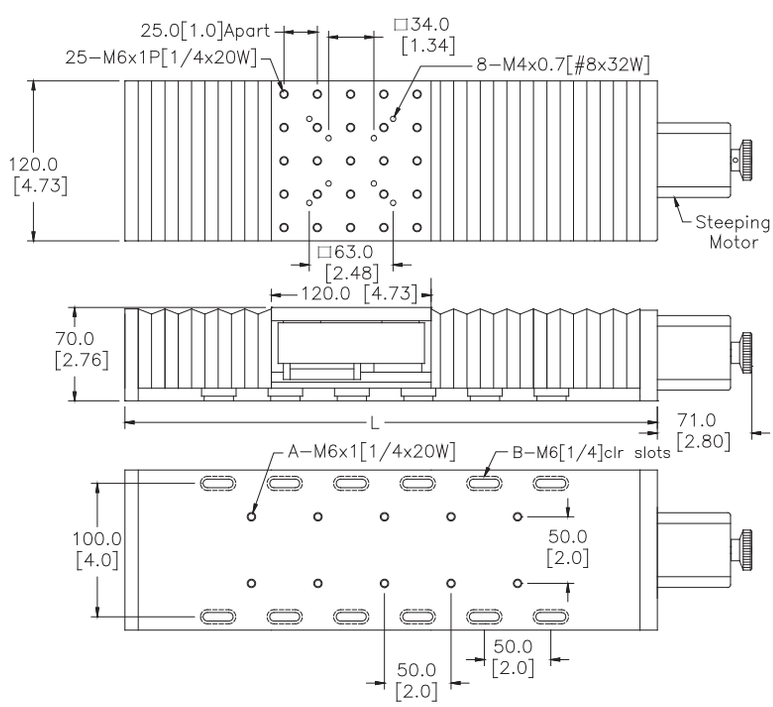

#Item	L=mm["]	A	B
STP120-200	480[18.89]	10	12
STP120-300	595[23.43]	12	14


單軸線性電控平台 STP

STP145-200 / 300 / 400
STP145-500 / 600

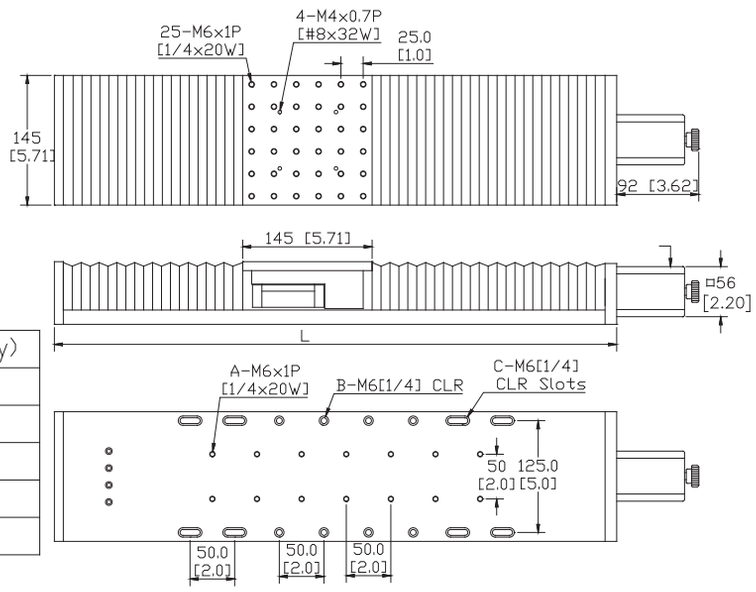

Item #	L=mm(")	A(Q'ty)	B(Q'ty)	C(Q'ty)
STP145-200	510[20.08]	10	0	8
STP145-300	630[24.8]	12	10	4
STP145-400	770[30.3]	14	10	8
STP145-500	900[35.43]	14	10	8
STP145-600	1040[40.94]	14	10	8

STP170-600 / 700 / 800

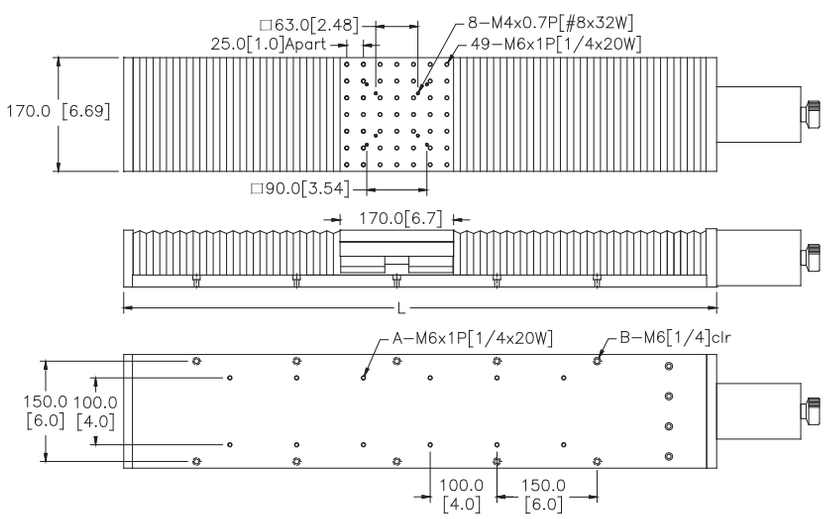

#ITEM	L=mm[”]	A	B
STP170-600	1098[43.23]	12	10
STP170-700	1228[48.35]	14	12
STP170-800	1358[53.46]	16	14